

FILTRO DE MALHA KF-15 P/ AMÔNIA, FLUORADOS E NÃO FLUORADOS

Filtros de malhas modelo KF-15 para montagem em linhas de líquidos de amônia, fluorados e não fluorados, água, ar, vapor solventes, combustíveis, óleos e etc.


APLICAÇÃO

Os filtros KF são projetados para trabalhar até 30kgf/cm². São filtros amplamente utilizados na indústria frigoríficas e petroquímica.

Possuem excelente poder de filtração que é obtido por intermédio de filtro do tipo cesto fabricado em aço inoxidável, são fornecidos com elemento filtrante MESH 100 na construção padrão e MESH 60 sob pedido.

MONTAGEM

Desenvolvido para montagem isolada ou formando um só conjunto com válvulas solenoides MVK.

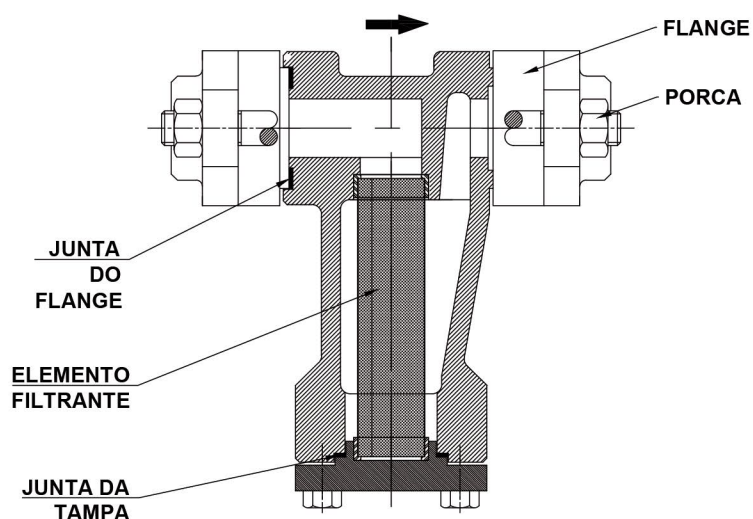

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máxima do fluido: 200°C
- Temperatura mínima do fluido: -40°C
- Material dos internos: Aço inoxidável
- Material do corpo: ferro fundido nodular (GGG-40)

Demais características vide tabelas de seleção.

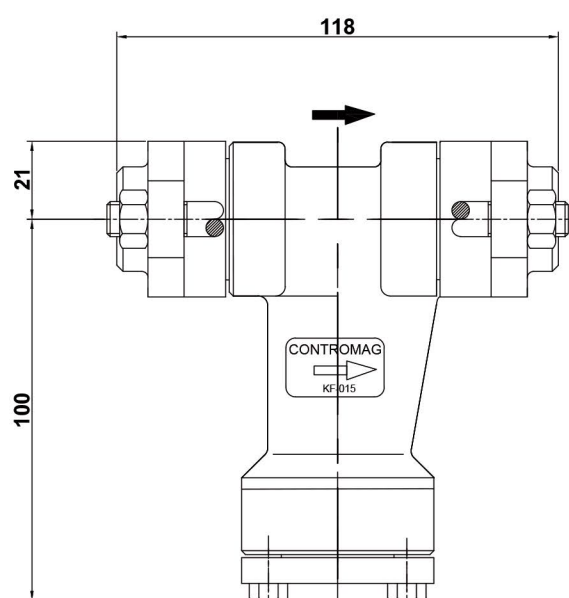


TABELA DE SELEÇÃO					
MODELO	CÓDIGO	CONEXÃO	ÁREA DE FILTRAÇÃO (cm ²)	PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (kgf/cm ²)	PÊSO (kg)
KF-15	KF-15-10-WN	3/8" SOLDA	48cm ²	30	1,5
	KF-15-15-WN	1/2" SOLDA			
	KF-15-20-WN	3/4" SOLDA			

NOTAS: WN = Conexão de Solda de Topo.

TABELA DE KITS DE MANUTENÇÃO		
MODELO	CÓDIGO	COMPONENTES
KF-15	KIT-KF-15 (PADRÃO)	1. JUNTA DA TAMPA CÓD.: KF-15-004 - QTD: 01 2. ELEMENTO FILTRANTE MESH 100 CÓD.: KF-15-003 - QTD: 01 3. JUNTAS DO FLANGE CÓD.: MVK-016 - QTD: 02
	KIT-KF-15-60 (CONTÉM ELEMENTO FILTRANTE MESH 60)	1. JUNTA DA TAMPA CÓD.: KF-15-004 - QTD: 01 2. ELEMENTO FILTRANTE MESH 100 CÓD.: KF-15-003-60 - QTD: 01 3. JUNTAS DO FLANGE CÓD.: MVK-016 - QTD: 02
	KIT-MVK-1015-MT (KIT MONTAGEM)	1. TIRANTE MONTAGEM FLANGES CÓD.: MVK-15-140 – QTD: 02 2. PORCA SEXTAVADA CÓD.: MVK-223 – QTD: 04

