


VÁLVULA PARA VISOR DE NÍVEL

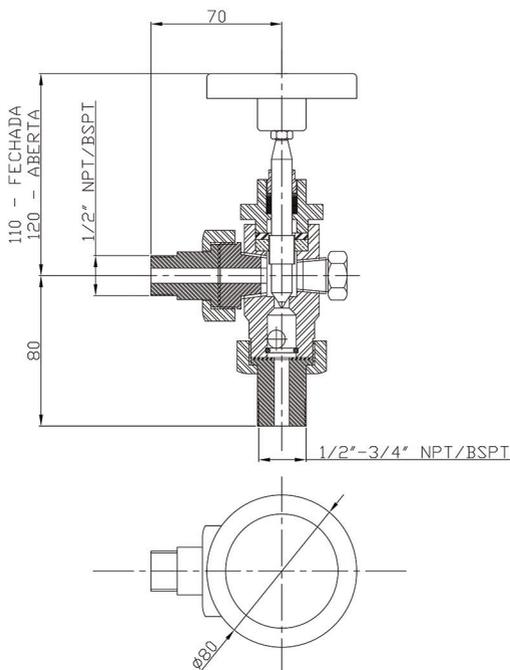

As válvulas CONTROMAG para visores de nível são projetadas para serem montadas em qualquer um dos lados do corpo do visor de nível para, isolá-lo do vaso que contém o líquido. Aplicado para uma grande variedade de líquidos em críticos e moderados processos industriais, petroquímicos, utilidades, navais, frigoríficos ou quaisquer outros onde haja a necessidade de monitoramento de nível. A válvula de visor de nível é provida de uma esfera que proporciona o fechamento rápido para prevenir a perda de líquido em caso de ruptura do visor de vidro.

São fabricadas em diferentes materiais.

Acionamento: Manual por volante ou alavanca com contrapeso.

Conexões ao vaso: 1/2" ou 3/4" BSPM/NPTM

FLANGEADA ASME B 16.5 DN 1/2", 3/4" ou 1".